

Aktionen im Frühjahr

gültig für den Auslieferungszeitraum 01.03. – 31.05.2019

■ Schalter Steckdosen Kombi




Anbausteckdose mit Ein-/Ausschalter

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Max. Schaltleistung: 2,5 A
- Kabellänge primär: 2000 mm Schuko stecker lose
- Kabellänge sekundär: 600 mm Euroflachbuchse
- Abmessungen: 63 x 72 x 100 mm
- Werkstoff: Kunststoff / Oberfläche: Aluminium

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
Q/2000465	37,00 €

■ Doppelsteckdose

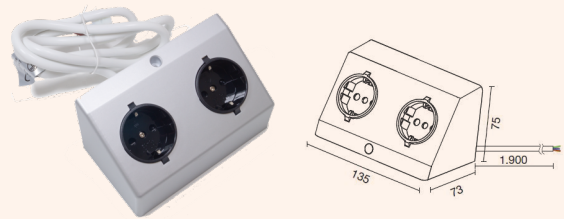

Doppel-Anbausteckdose

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Max. Schaltleistung: 16 A
- Zuleitung: 1500 mm mit Aderendhülsen
- Abmessungen: 135 x 72 x 72 mm
- Werkstoff: Kunststoff / Oberfläche: Aluminium


Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
Q/2000466	40,00 €

■ LED Anbauleuchte




BRIGHT-2

- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Master-Leuchte mit Schalter Betriebsspannung: 12 V DC
- Leistung: 5 W
- Lichtfarbe: Neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabe: > 80
- Energieeffizienz: A++
- Lichtstrom: 250 lm
- Lichtausbeute: 50 lm/W
- Anzahl LEDs: 24 Stück
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche / Farbe: Aluminium




Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
BRIGHT-2.3 3er Set mit 15 W LED Konverter	89,00 €
BRIGHT-2.5 5er Set mit 15 W LED Konverter	139,00 €

■ LED Unterbauleuchte, schwenkbar

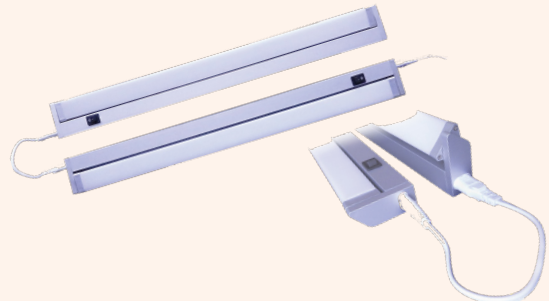

QTC 560 und QTC 890

- Netzanschluß Schalterseite
- Ausführung 230 V 50/60 Hz
- Wippschalter
- 3 Lichtfarben einstellbar (3000K/4000K/6400K)
- Memory Funktion 5 s
- inkl. 1500 mm Anschlusskabel + Direktverbinder + Verbindungskabel 200 mm
- Max. 100 W kombinierbar
- Durchgangsverdrahtet
- Schwenkbereich – seitlicher Einbau 90°
- Schwenkbereich – Flacheinbau 45°
- Aluminiumgehäuse / Dekorprofil Abdeckung



Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
Q/TC560LED 560 mm	39,00 €
Q/TC890LED 890 mm	49,00 €

- Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen
- Alle Preise sind nur für Fachhändler gültig.
- Empfohlener Verkaufspreis zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

www.quellmalz-shop.de

kontakt@quellmalz-kuechentechnik.de

Tel.: + 49 (0) 3765 - 6 92 35 | Fax: + 49 (0) 3765 - 6 92 37